



# Габаритные и монтажные размеры MLZX


Основные исполнения и буквенные обозначения размеров

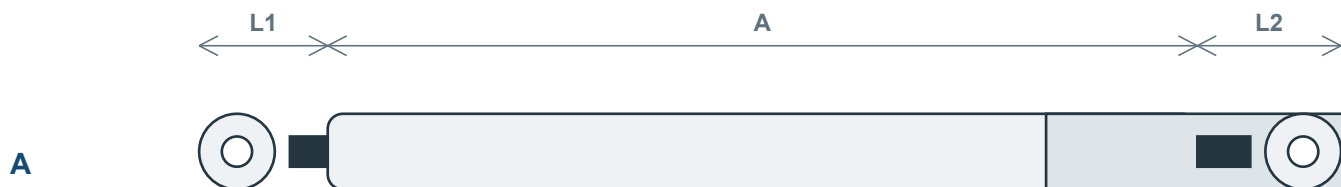

Соединение с шарнирными проушинами

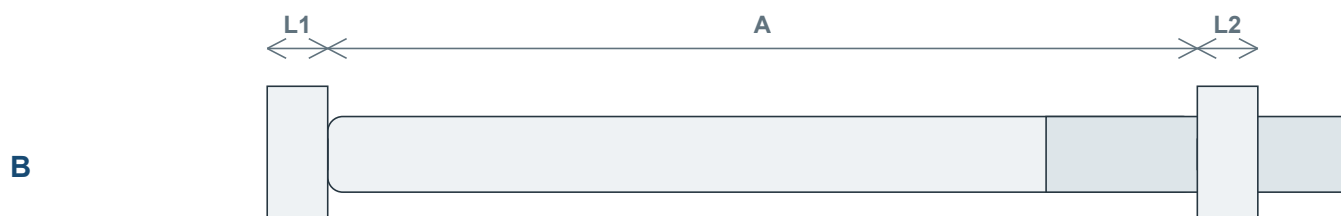

Соединение с кронштейнами

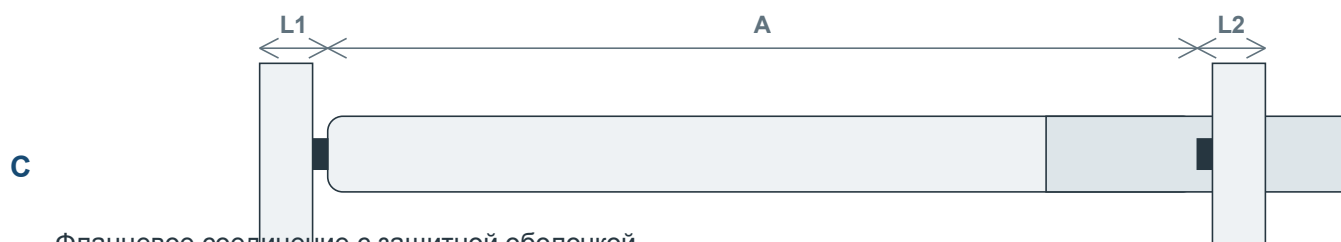

Фланцевое соединение с защитной оболочкой

## Обозначения


L1 — длина передней части; A — длина корпуса изделия; L2 — длина хвостовой части.

Для каждого диапазона размер A общий для исполнений A, B и C. Полные значения приведены в таблице на странице 3.

Все размеры указаны в миллиметрах. Геометрия на схеме показана условно и не предназначена для масштабирования.


# Монтажные элементы

Контрольные размеры по официальному чертежу производителя

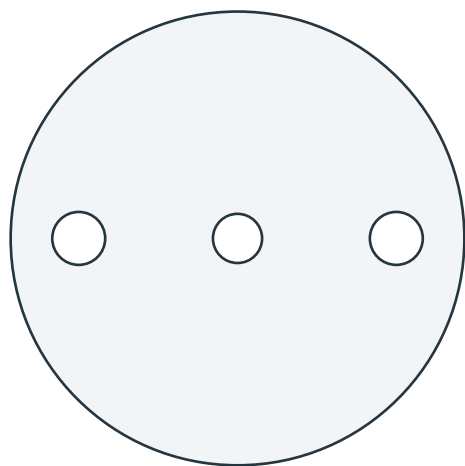


**Фланец для исполнения С**

Наружный Ø60 · отверстия Ø7 · межосевое 42  
Центральное отверстие Ø6,5

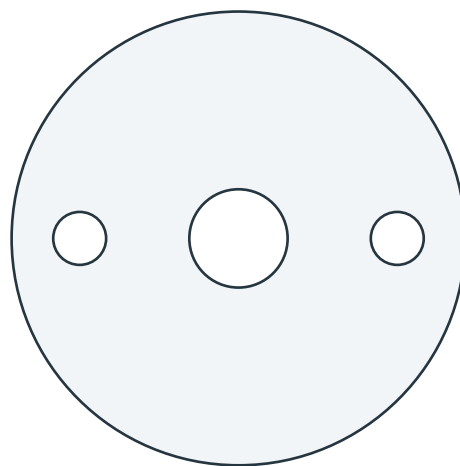


**Фланец, вариант центрального отверстия**

Наружный Ø60 · отверстия Ø7 · межосевое 42  
Центральное отверстие Ø13

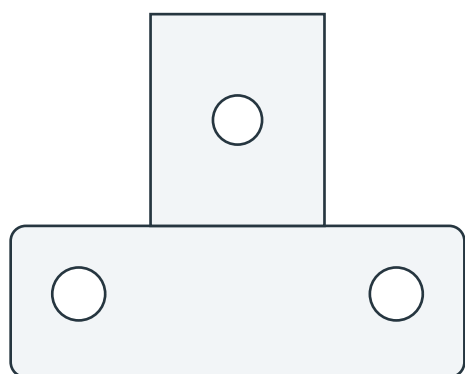

**Кронштейн В**

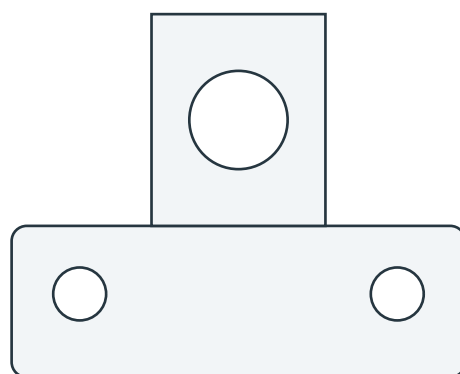

**Кронштейн В — вариант**

Толщина фланца по боковому виду — 14. Ширина верхней части кронштейна по чертежу — 15.

При проектировании монтажа необходимо сверять выбранное исполнение и диапазон с заказным кодом датчика.

# Таблица габаритных размеров

Значения воспроизведены по опубликованной таблице производителя; размеры для неуказанных диапазонов не экстраполировались.

| Диапазон | Исполнение     | L1 | A   | L2 | Общая длина | С защитной оболочкой |
|----------|----------------|----|-----|----|-------------|----------------------|
| 25       | A — проушины   | 45 | 206 | 59 | 310         | 319                  |
| 25       | B — кронштейны | 22 | 206 | 27 | 255         | 285                  |
| 25       | C — фланцы     | 20 | 206 | 28 | 254         | 259                  |
| 50       | A — проушины   | 45 | 259 | 59 | 363         | 372                  |
| 50       | B — кронштейны | 22 | 259 | 27 | 308         | 338                  |
| 50       | C — фланцы     | 20 | 259 | 28 | 307         | 312                  |
| 100      | A — проушины   | 45 | 363 | 59 | 467         | 476                  |
| 100      | B — кронштейны | 22 | 363 | 27 | 412         | 442                  |
| 100      | C — фланцы     | 20 | 363 | 28 | 411         | 416                  |
| 150      | A — проушины   | 45 | 476 | 59 | 580         | 589                  |
| 150      | B — кронштейны | 22 | 476 | 27 | 525         | 555                  |
| 150      | C — фланцы     | 20 | 476 | 28 | 524         | 529                  |

В официальной таблице приведены диапазоны 25, 50, 100 и 150 мм. Размеры для 12,5, 200, 250 и 300 мм в исходном материале отсутствуют.

Поля L1, A и L2 соответствуют обозначениям на странице 1. Все значения в таблице указаны в миллиметрах.