

MLZXG - струнный датчик перемещения из нержавеющей стали

Структура обозначения

MLZX [S|G] - [диапазон] mm - A

Поле	Значение
MLZX	Базовое обозначение серии
S	Алюминиевый сплав
G	Нержавеющая сталь, коррозионностойкое исполнение, допускаемое для заливки в цемент и бетон
[диапазон] mm	Диапазон в миллиметрах
A	Монтаж с шарнирными проушинами

Диапазоны на схеме выбора


На схеме выбора перечислены диапазоны 25, 50, 100, 150 и 200 мм.

Пример обозначения

MLZXG-150mm-A

MLZXG

Габаритные размеры MLZXG

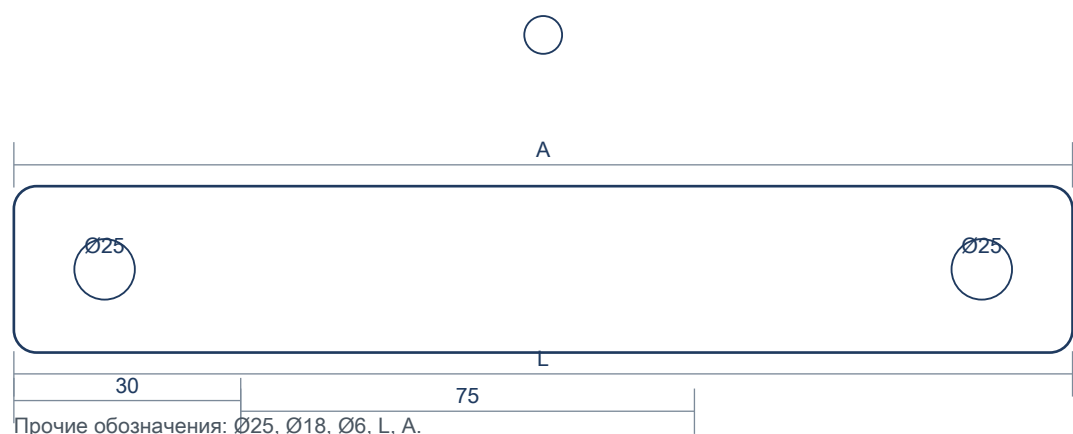

Диапазон, мм	A, мм	L, мм
12,5	123	282
25	156	315
50	211	370
100	313	472
150	433	592
200	541	700

Примечание: 12,5 мм присутствует в габаритной таблице производителя, но не перечислен в схеме выбора. Документ сохраняет оба источника без искусственного согласования. Схема не в масштабе.